


信越片面銅張積層板 オールポリイミドの“K-Pシリーズ”

■IPC屈曲性

条件：温度 -10°C/60°C、ストローク 20mm、屈曲速度 600回/分、
 屈曲半径 R=1.5mm、L/S=150μm/150μm、カバーレイ外側
 装置：信越エンジニアリング製FPC高速屈曲試験機
 試験サンプル CCL：1/2mil-1/2ozRA 信越片面2層CCL
 CL：0.4mil-15μmAdh 信越ハロゲンフリー高Tgカバーレイ

-10°C

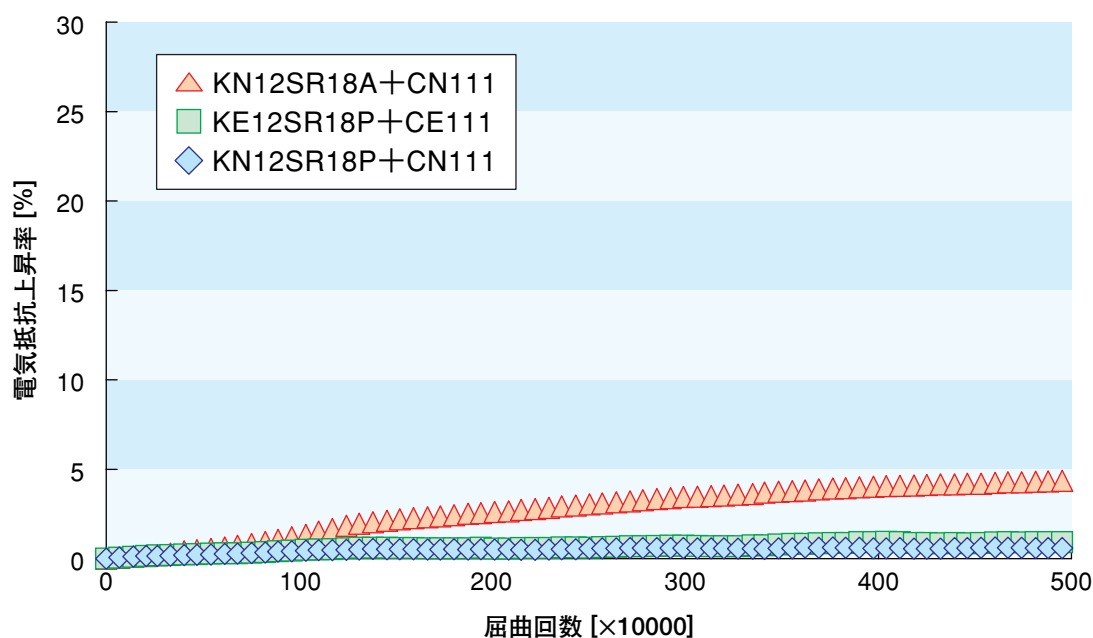

60°C

