


# 光触媒転写フィルム



- 『貼る』加工で各種樹脂建材に光触媒機能を付与。
- 防汚、抗菌など、機能を選択可能。
- 加熱圧着により光触媒層を基材に強固に密着させる。

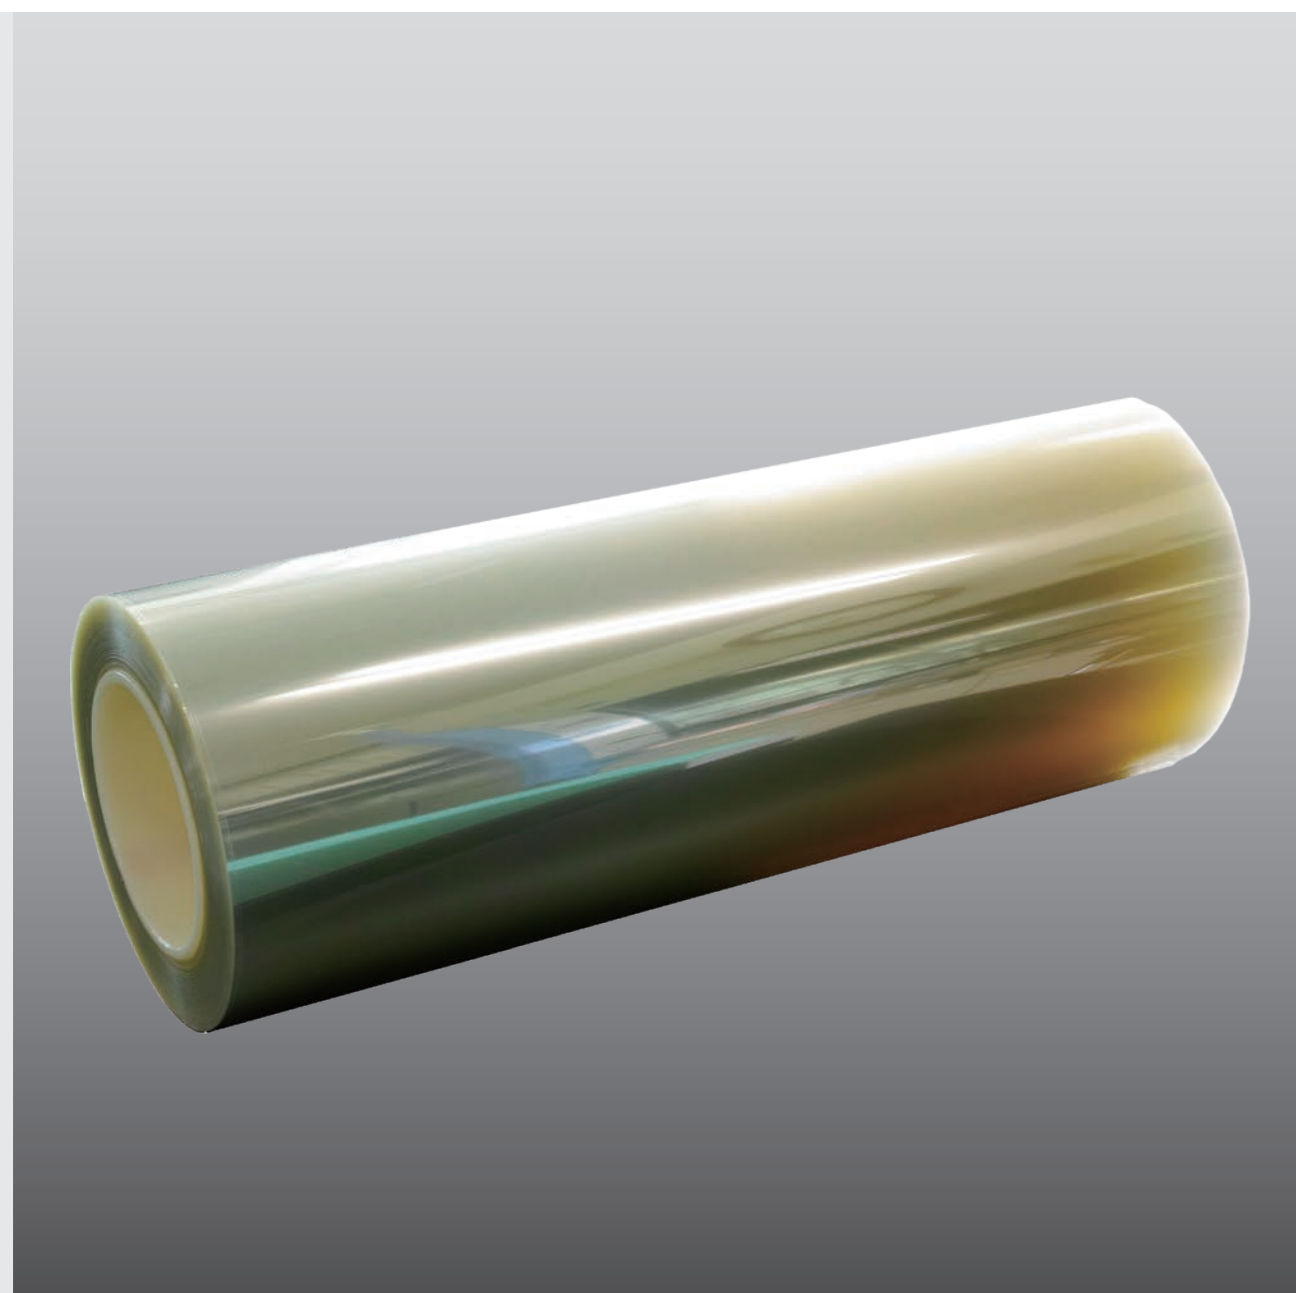

主用途：建材への光触媒性能の付与



構成：光触媒 / アンダーコート / ベースフィルム

施工条件：乾燥した清浄な平滑面に加熱圧着

転写実験例：

対象基材：PET(50 $\mu$ m)

圧着温度：150 $^{\circ}$ C

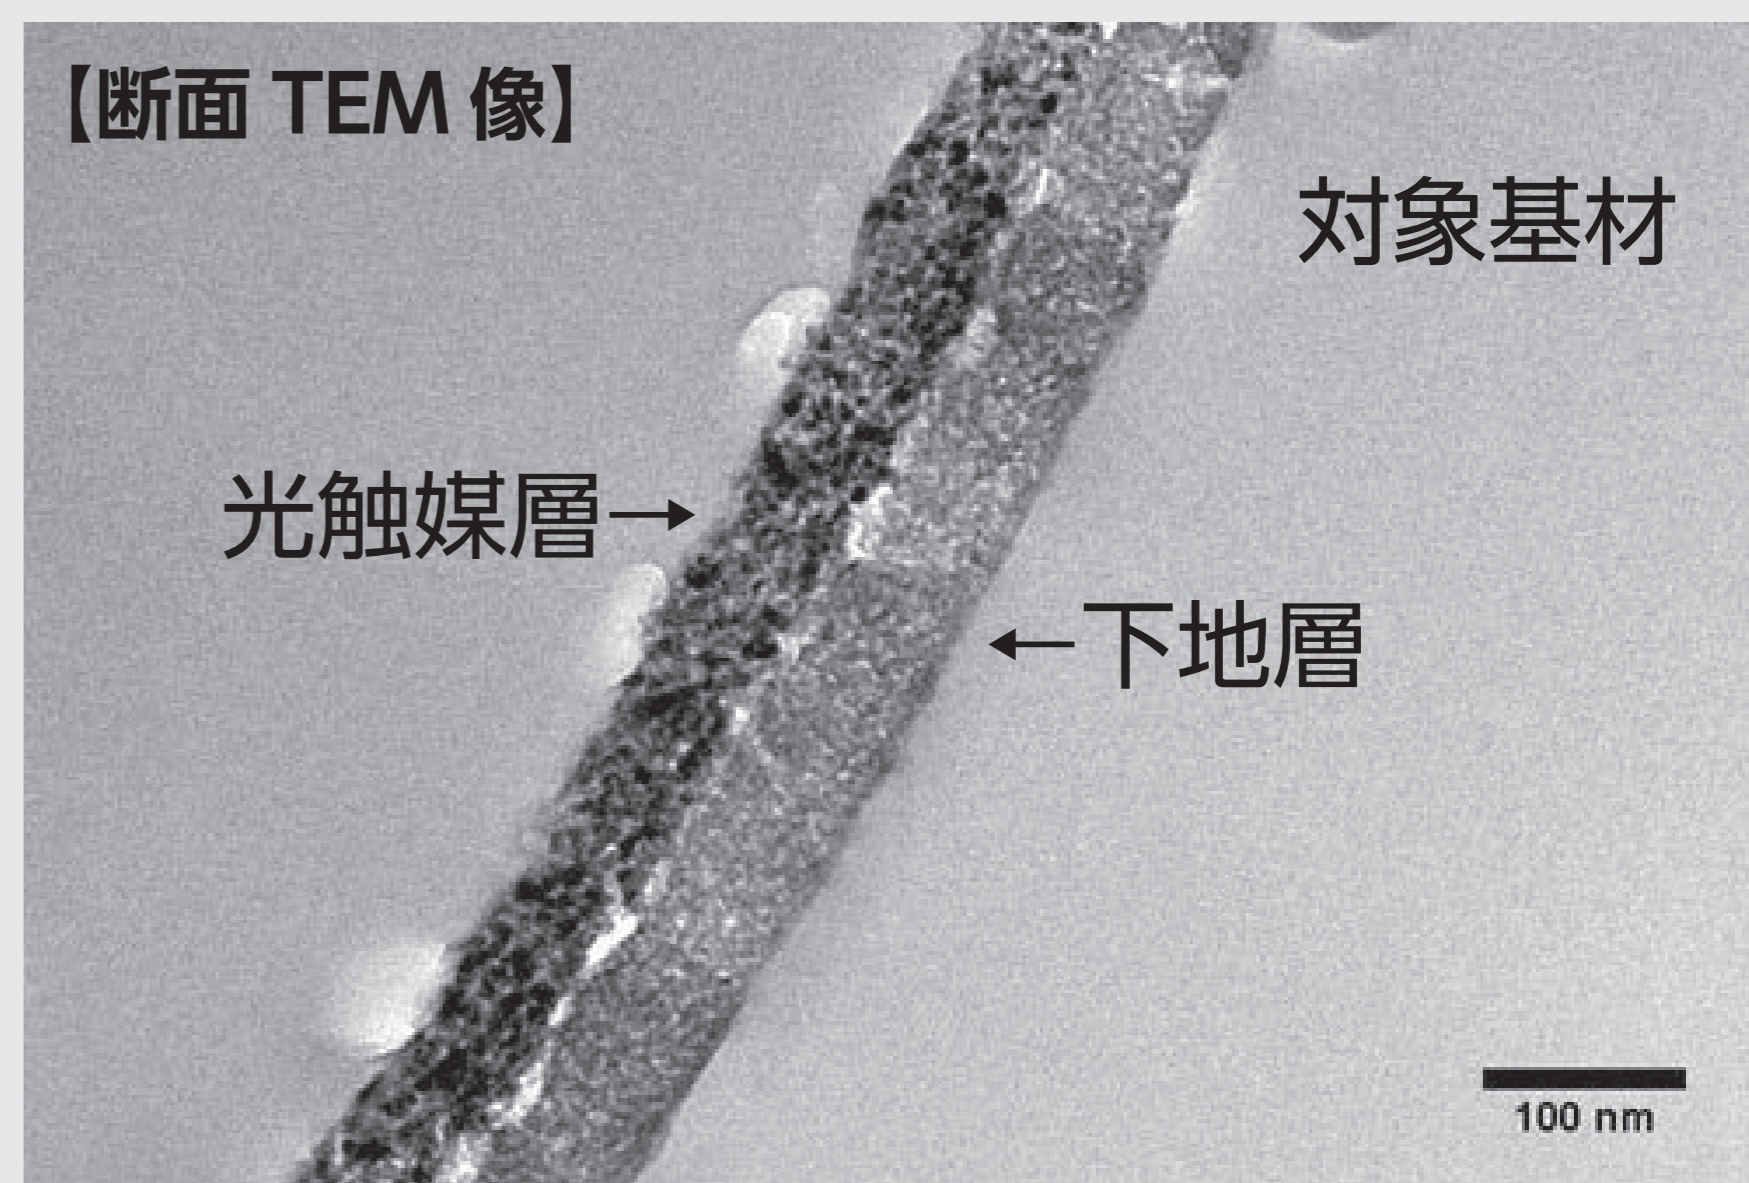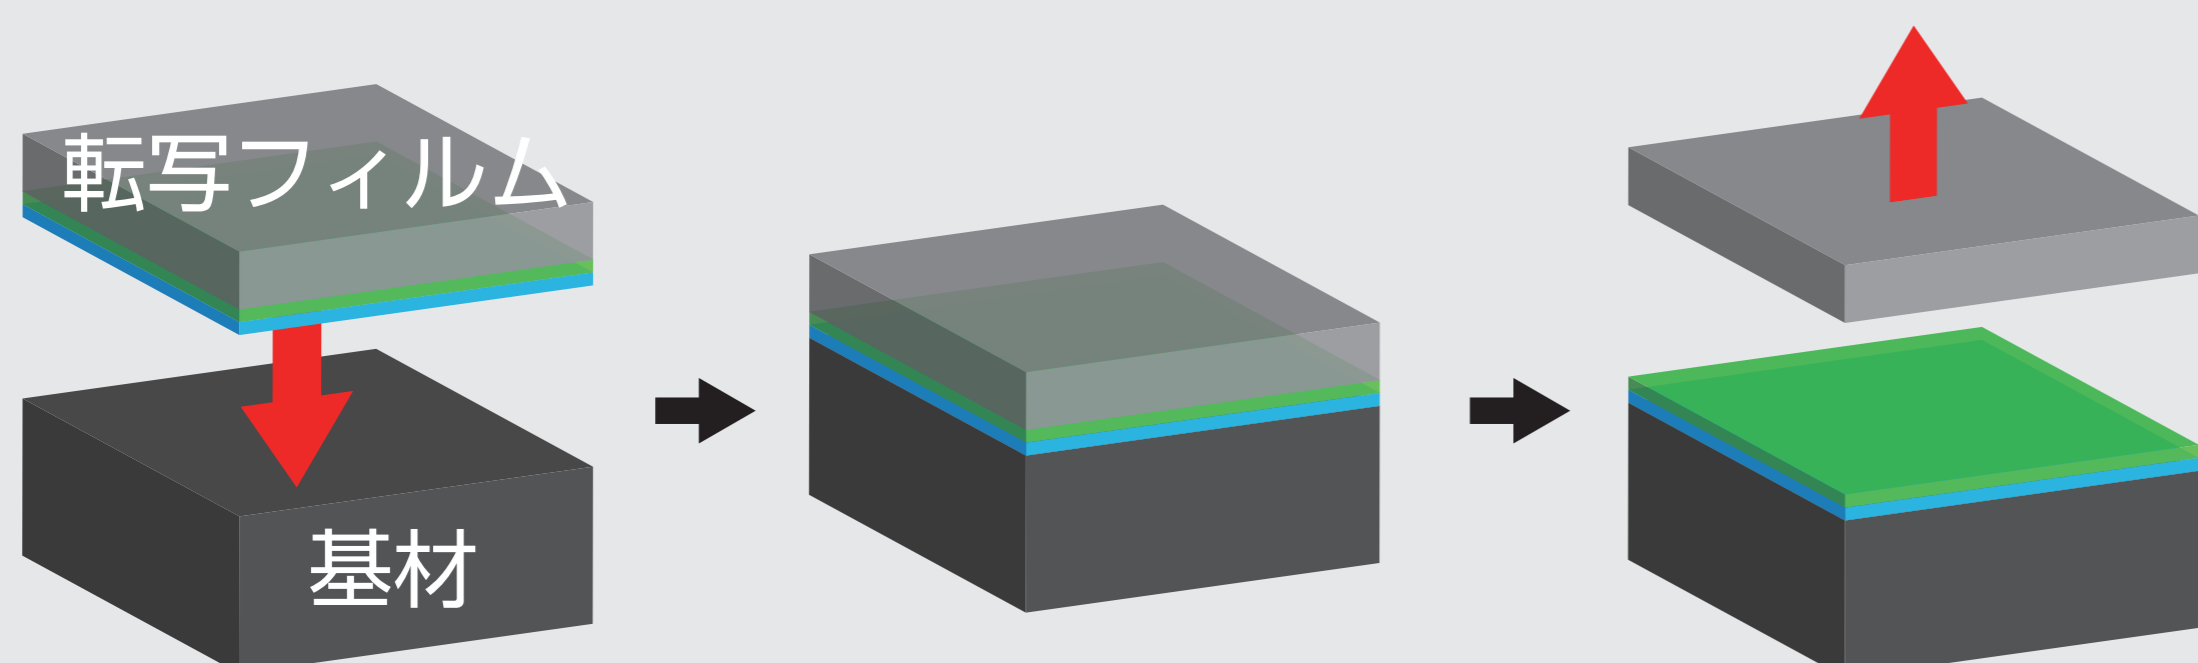

基材に対し均一に転写されている